
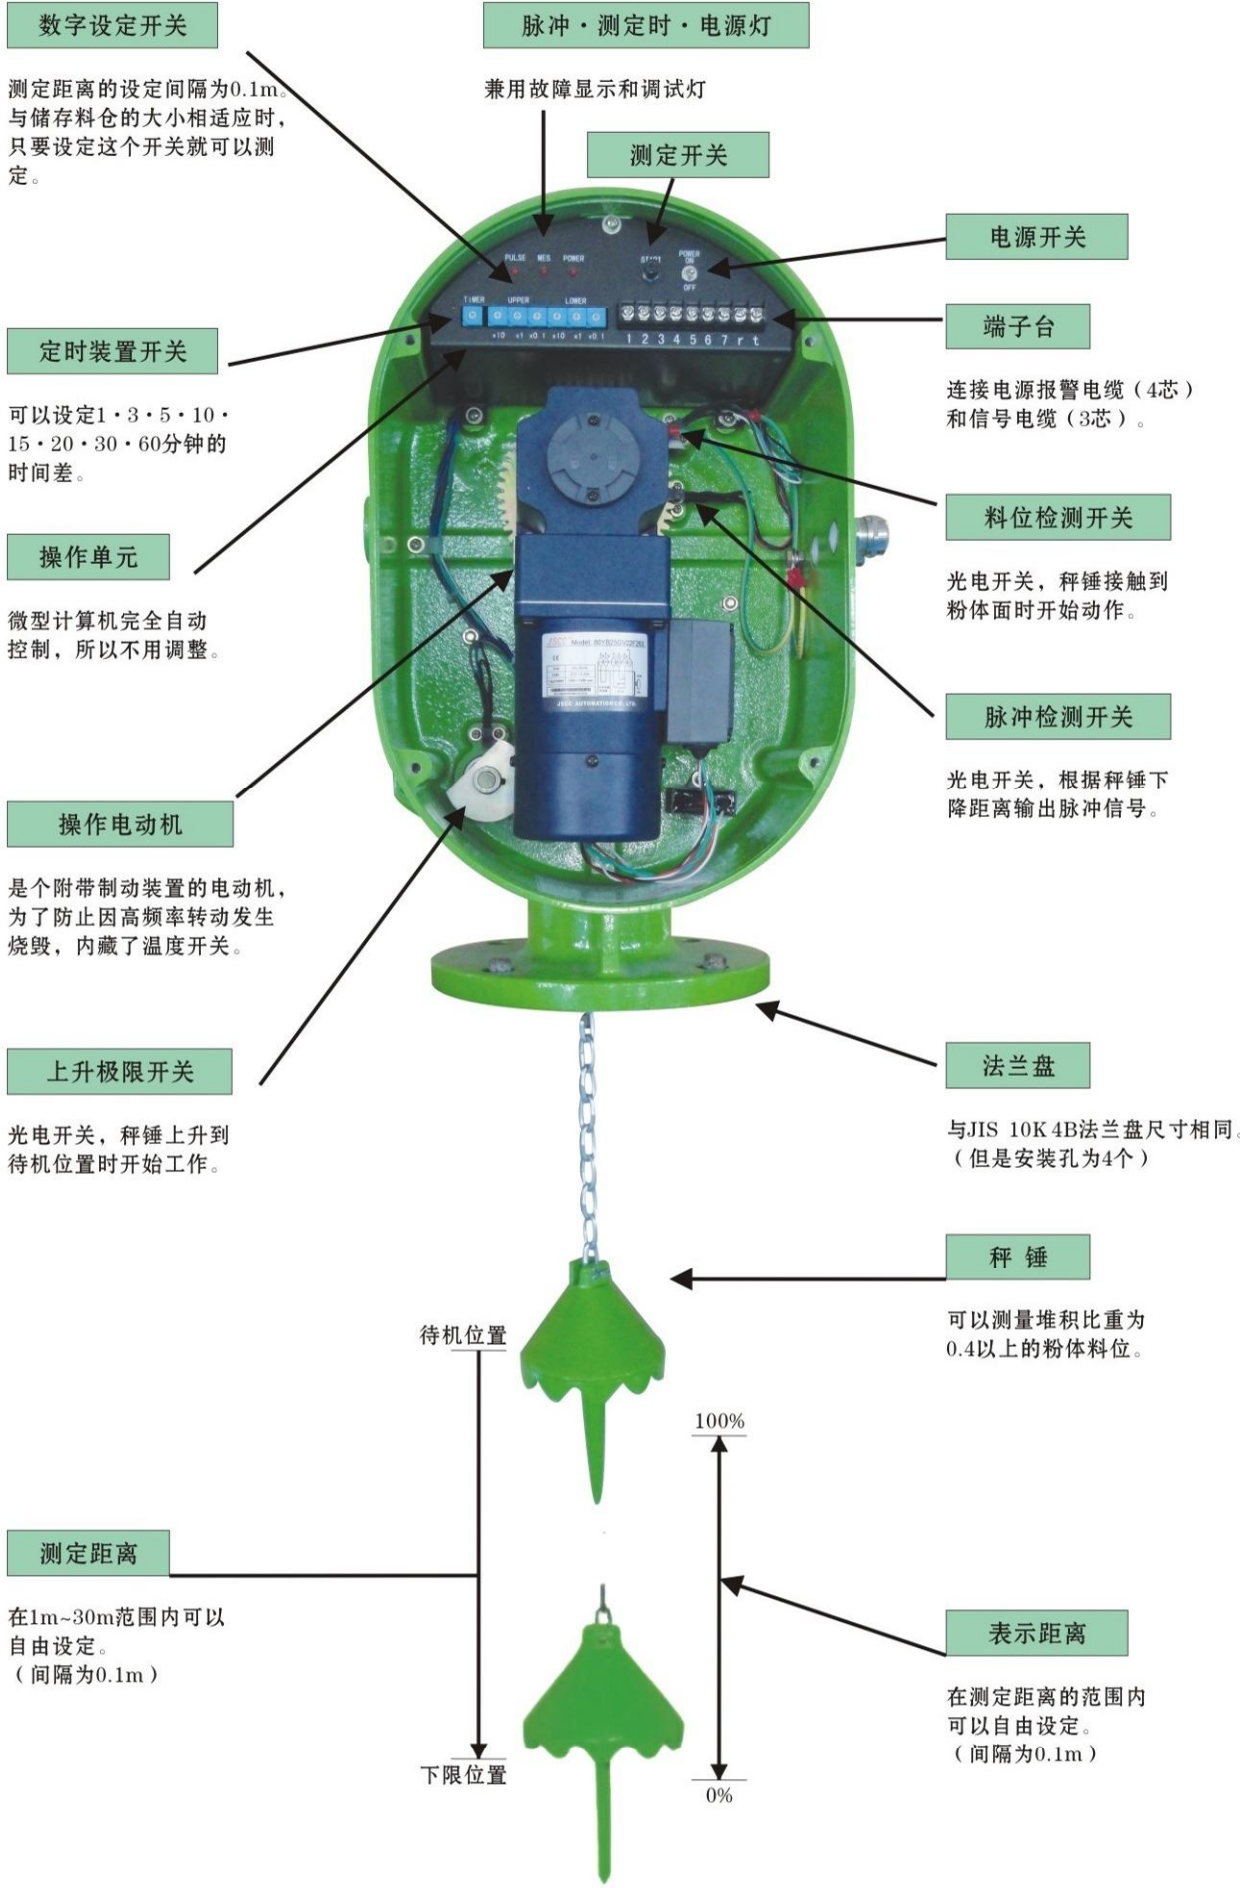


重锤式料位计V能够准确测量料仓内粉体、粒体、块体原料的料位，并且能够远距离对料仓内的原料料位进行管理

- ◆使用方便……只要安装开关就能检测储存料位。
- ◆完全不用调节……完全有微型计算机自动控制。
- ◆一台就能自动控制储存料仓……测定值以4~20mA的信号输出。
- ◆能正确测定粉粒料位……保证1%的测量精度。（从2m到30m）
- ◆能自动测定……附有1分钟至60分钟可分8个阶段切换的定时装置。
- ◆具有良好的耐腐蚀性……外盒和外套主要材料为压铸铝。
- ◆安装方便……只要安装到JIS10k4B法兰盘上就完成了。
- ◆具有全面消除故障的对策……万一发生故障时，立刻发出报警信号。
- ◆电源为AC220V……以单相电源（50Hz）动作。（耗电30VA）
- ◆具有工作状态指示……重锤在料仓内测量时给出测定中信号。

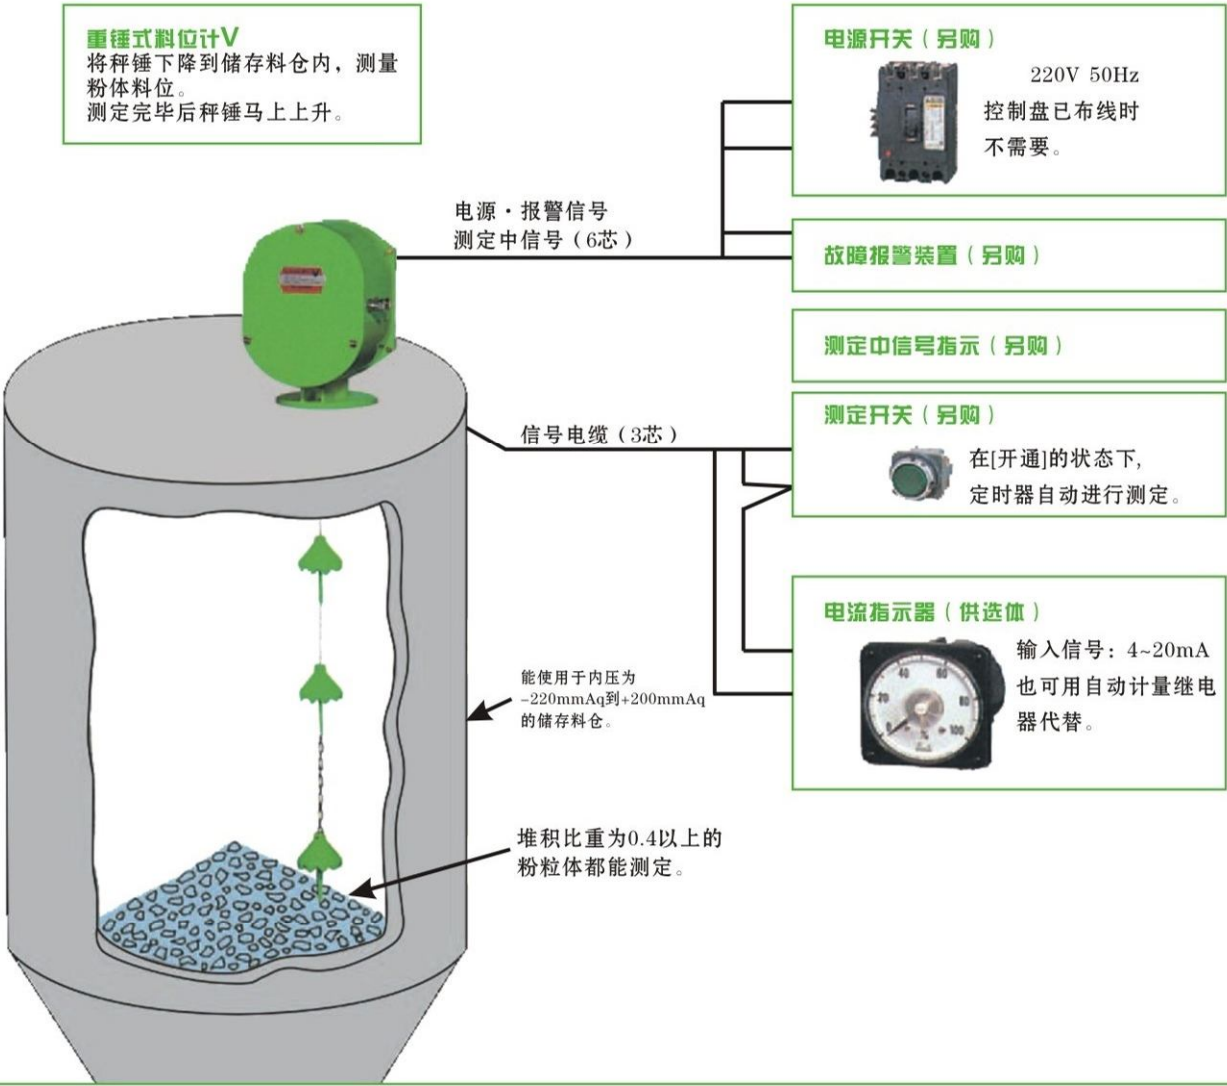


标准设计说明

型 号	MDVC-2S2N	钢 索	φ2mm 7x7 (断裂强度 360Kg)
测定距离	20m(最大30m)	秤 锤	1.2Kg (测定物堆积比重为0.4以上)
输出信号	实尺表示: 4~20mA DC 空尺表示: 20~4mA DC 负荷电阻: 350Ω以下	操作电动机 (25W)	全闭型电容启动电动机・E种绝缘 附带耐久制动装置・特殊额定 内藏热量保护器(自行复位式)
测定精度	1%: 测定距离2.0m以上 1.5%: 测定距离1.5m~1.9m 2%: 测定距离1.0m~1.4m	主要部位的材质	外壳法兰盘: 压铸铝ADC 钢丝绳: 树脂 钢索: SUS304 秤锤: FC 200 秤锤用的链条: SS 400 盘轴・滑轮轴: S35C・S15C 限位检测控制杆: SUS304
升降速度	8.8m/min(50Hz)	电 源	220V 55Hz (30VA)
测定信号	瞬时ON (0.1sec以上) 测定1次 连续ON时根据内部定时装置自动测定	周围温度	-20℃~+50℃
自动测定	1・3・5・10・15・20・30・60min	保护结构	IP55外盒 耐压±200mmAq
测定频率	Max.50%ED (测定时间和停止时间 相同时, 能够连续测定)	颜 色	色标7.5GY 6/10
故障报警	钢索断裂、电动机超负荷时, 发出报警	重 量	13Kg (包括秤锤)

接 线 图

注) 因产品改良, 有可能变更设计说明及外形尺寸。

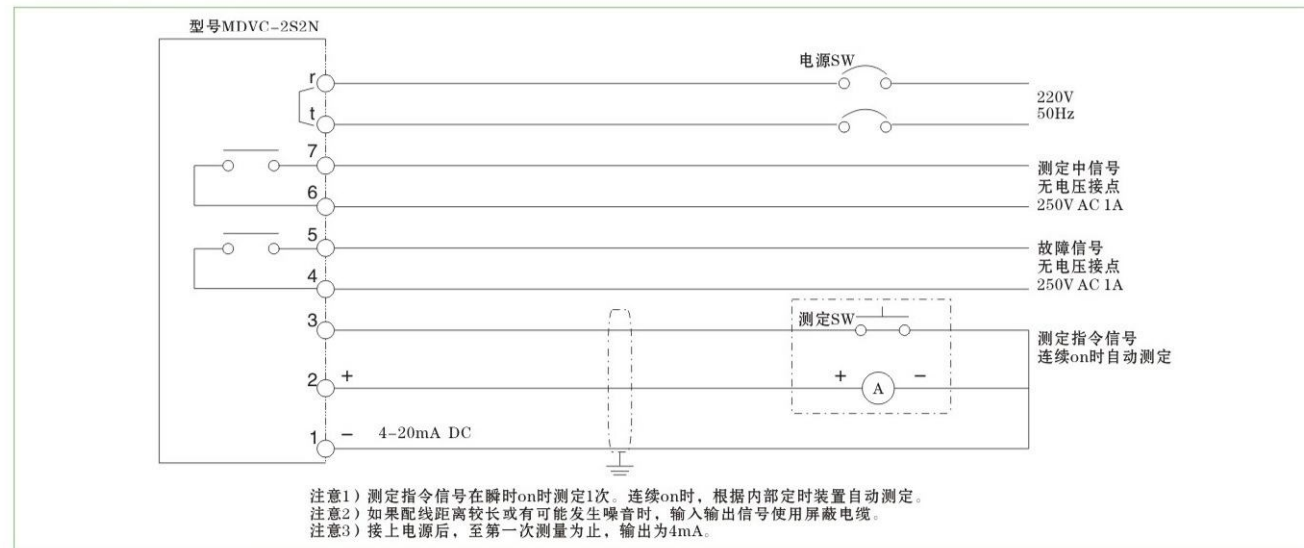

供 选 件



110mm角
4~20mA DC
0~100%刻度
涂装颜色
色标N 1.5



材质: FC 200 (可选不锈钢 SUS 304)
重量: 1.2Kg
附带SUS 304制作的连接用的链条
[可以测定堆积比重0.4以上的腐蚀性
的粉体]



注意
●为了正确、安全地使用本产品, 请仔细阅读[使用说明书]。
●本产品若有使用于直接危害到人身安全的设备系统时, 请向
我公司销售部门咨询。

上海达宏松岛机械有限公司

〒201801

上海市嘉定区马陆镇大宏村横仓路70号

TEL: 021-59514138 (总机)

021-59514159 (直线)

FAX: 021-59514139

http://www.matsushima-ch.cn E-mail:sales@matsushima-ch.cn

株式会社 マツシマ メジャテック
Matsushima Measure Tech Co., Ltd.

〒807-0831 (更名前: 松岛机械研究所)

日本国北九州市八幡西区则松東一丁目8番18号

TEL: 0081-93-6913731

FAX: 0081-93-6913735

http://www.matsushima-m-tech.com E-mail:sales@matsushima-m-tech.com



重锤式料位计V

SOUNDING-V

能检测到20m内的粉粒体储存料位的测定装置
重锤式料位计V

